AKEMI®

AKEPUR250 HIGH TACK

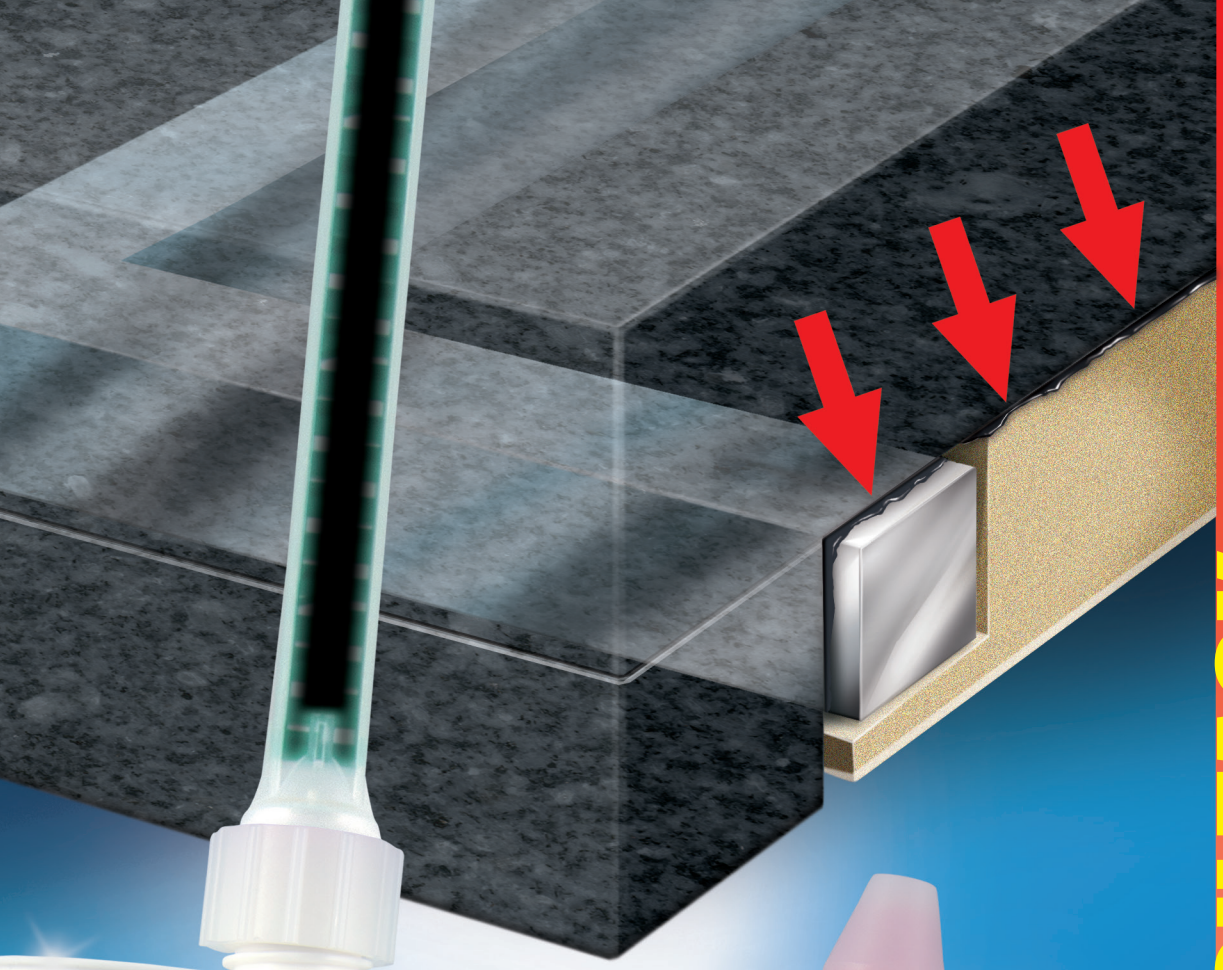

Ⓓ 2K-PUR-Kleber für Stein, Metall und GFK • für vertikale und horizontale Verklebungen im nicht-sichtbaren Bereich • für Unterkonstruktionen von Arbeitsplatten • cremig-weich • hohe Anfangshaftung • Verarbeitungszeit: 3-4 min.

GB USA 2C-PUR adhesive for stone, metal and GRP • for vertical and horizontal bondings in invisible areas • for substructures of worktops • creamy-soft • high initial tack • working time: 3-4 min.

Ⓕ Colle bi-composante polyurethane pour la pierre, e métal, les matières en fibre de verre • pour des collages horizontaux et verticaux dans des parties cachées • pour structures de renforts de plans de travail • crémeuse-souple • adhérence initiale élevée • Temps de travail: 3-4 mn

NL 2K-PUR-lijm voor steen, metaal en kunststof • voor niet-zichtbare verticale en horizontale verlijmingen • voor het verlijmen van verstevigingsprofielen onder werkbladen • cremig-zacht • hoge aanvangshechting • verwerkingstijd: 3-4 min.

GB E I

AKEMI®

AKEPUR 250 HIGH TACK

2C-PUR adhesive for substructures
Pegamento de 2 componentes a base de PU para subestructuras
Adesivo PUR bi-componente per sottostrutture

Properties:
- fast initial tack and functional hardness
- high bonding strength on metal, ABS, PVC, GRP, ceramics, natural and artificial stone
- low shrinkage
- good resistance to solvents
- does not foam
- temperature resistant -30 up to 120°C
- easy dosing and mixing due to cartridge system

Propiedades:
- rápida adhesión inicial y estabilidad funcional
- alta fuerza adhesiva sobre metales, ABS, PVC, PRFV, cerámica, piedras naturales y artificiales
- poca contracción
- buena resistencia a los disolventes
- no espumoso
- resistencia a las temperaturas -30 hasta 120°C
- dosificación y mezcla fácil con el sistema de cartuchos

Caratteristiche:
- adesione iniziale rapida e stabilità funzionale
- elevata adesione sui metalli, ABS, PVC, GFRP, ceramica, pietre naturali e artificiali
- a basso ritiro
- buona resistenza ai solventi
- non schiumogeno
- resistenza termica da -30 a 120°C
- facile da dosare e miscelare grazie al sistema a cartuccia

Area of application:
Bonding of substructures on kitchen counter tops as well as vertical and horizontal bondings in non visible areas.

Campo de aplicación:
Para pegar subestructuras de encimeras en cocinas así como en zonas no visibles verticales y horizontales.

Campo di applicazione:
Incollaggio di sottostrutture dei piani da lavoro di cucine e incollaggi verticali e orizzontali su aree non a vista.

Comparison of various 2C-adhesive in cartridges
Distintos pegamentos de 2 componentes en cartuchos en comparación
Diversi adesivi bi-componente in cartuccia a confronto

Special properties Propiedades especiales Caratteristiche speciali	AKEPOX 3015	AKEPUR 250 HIGH TACK	AKEPOX 2030
Consistency Consistencia Consistenza	liquid líquido liquido	creamy-soft cremoso-suave cremoso-soft	creamy cremoso cremoso
Working time Tiempo de trabajo Tempo di lavorazione	~ 3-5 min. (20°C)	~ 3-4 min. (20°C)	20-30 min. (20°C)
Transportability Transportabilidad Trasportabilità	~ 20-40 min. (20°C)	~ 20-25 min. (20°C)	3-5 h (20°C)
Impact strength Resistencia al impacto Resistenza agli urti	high alto alta	high alto alta	low bajo bassa
Mechanical strength Resistencia mecánica Resistenza meccanica	very good muy bien ottima	good bien buona	excellent excelente eccellente
Polishing ability Capacidad de pulimiento Lucidabilità	no no non	no no non	yes sí si
Storage stability Estabilidad de almacenamiento Stabilità all'immagazzinamento	2 years 2 años 2 anni	1 year 1 año 1 anno	2 years 2 años 2 anni
Special area of application Campo de aplicación especiales Applicazioni speciali			
Bonding of reinforcement profiles Pegar perfiles de refuerzo Incollaggio di profili di rinforzo	yes sí si	yes sí si	yes sí si
Slot reinforcements Armaduras con ranuras Rinforzi di scanalature	no no non	no no non	yes sí si

Container:	Sales unit	Art.-No.
900 g cartridge	12	
AKEPUR 250 HIGH TACK white		1 14 88
AKEPUR 250 HIGH TACK black		1 14 89
Mixing nozzle	12	1 40 35
Skeleton gun	1	1 14 79

Envase:	Unidad de venta	No. de réf.
900 g cartucho	12	
AKEPUR 250 HIGH TACK blanco		1 14 88
AKEPUR 250 HIGH TACK negro		1 14 89
Boquilla de mezcla	12	1 40 35
Pistola esquelética	1	1 14 79

Imballo:	Unità di spedizione	Art. N.
900 g cartuccia	12	
AKEPUR 250 HIGH TACK bianco		1 14 88
AKEPUR 250 HIGH TACK nero		1 14 89
Miscelatore	12	1 40 35
Pistola a telaio versatile	1	1 14 79

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trails of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).

D-00179-360 VIII/20

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH • Lechstr. 28 • 90451 Nürnberg • Germany
Tel. +49(0)911-64 29 60 • Fax +49(0)911-64 44 56 • E-mail: info@akemi.de • Internet: www.akemi.com

AKEMI® The Original in Stone!